


Thermo-Hygrograph KRK 501


Anwendung	Registrierung der Temperatur und der relativen Feuchtigkeit der Umgebungsluft	
Anzeigebereiche	-20... 40°C	0...100%
	-35... 45°C	0...100%
	-10... 50°C	0...100%
	0...100°F	0...100%
	20...120°F	0...100%
	-30...110°F	0...100%
Fehlergrenze	Thermograph: $\pm 1\%$ der Temperaturspanne Hygrograph: $\pm 4\%$ der Feuchtespanne	
Ausführung	Kunststoffgehäuse mit eingeformtem Traggriff Belüftungsschlitze unten und hinten Messelemente geschützt Sichtscheibe aus Normalglas Gehäuse abschliessbar	
Antrieb	Quarzuhrwerk Registrierzeit umschaltbar 24 Stunden, 7 Tage oder 31 Tage Gangdauer siehe Rückseite	
Schreibstreifen	Spezialregistrierpapier mit orangefarbener Skalierung Transportlochung nach DIN 16 230 Schreibhöhe je 80mm Format: 335x190mm	
Skalenteilung	Temperatur: 1°C Feuchte: 2%	
Schreibfeder	Faserschreiber	
Anzeige Korrektur	nach Entfernen des Frontrahmens mit Schraubenzieher	

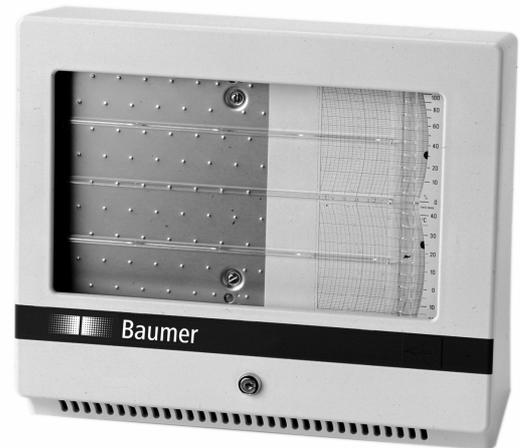

Auswahltabelle

Bestellcode		KRK 501 / xxx.xxx / xxx	
Gehäuse			
Farbe beige	3		
Bauform			
Zum Aufstellen	1		
Antrieb, Registrierzeit			
Quarz-Uhrwerk mit Batterie, 24 Std., 7 Tage oder 31 Tage, umschaltbar	314		
Schreibfeder			
Faserschreiber	1		
Anzeigebereich			
-20... 40°C	0...100%	30Z	
-35... 45°C	0...100%	31Z	
-10... 50°C	0...100%	32Z	
0...100°F	0...100%	50Z	
20...120°F	0...100%	52Z	
-30...110°F	0...100%	51Z	

Massbild

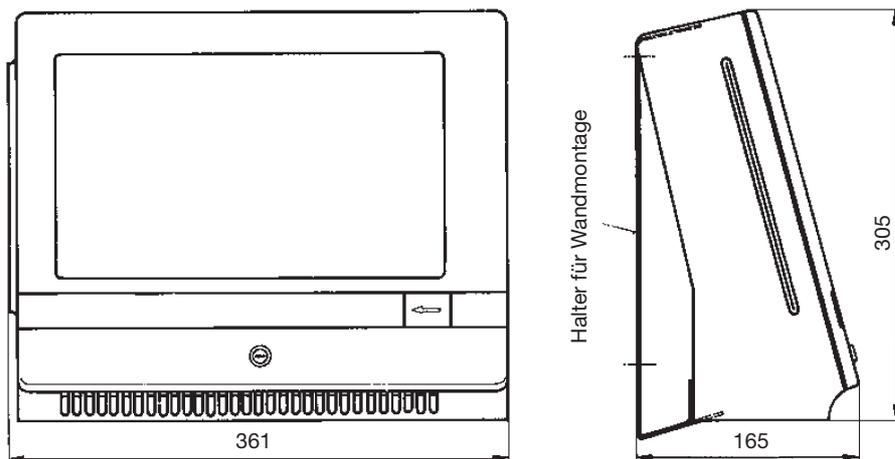

Gewicht: 3,5 kg

Lieferumfang

Thermo-Hygrograph mit 1 Bedienungsanleitung.
Geräte mit Faserschreiber: 2 Faserschreiber, 2 Gehäuseschlüssel.

Gangdauer

		T _{amb}	0°C	-20°C	-40°C
Registrierzeit mit Alkalinzelle	24 h	6 Monate	4 Monate	3 Monate	-
Registrierzeit mit Alkalinzelle	7 d u. 31 d	24 Monate	16 Monate	12 Monate	-
Registrierzeit mit Lithiumzelle	24 h	6 Monate	6 Monate	6 Monate	6 Monate
Registrierzeit mit Lithiumzelle	7 d u. 31 d	24 Monate	24 Monate	24 Monate	24 Monate

Zubehör

Benennung	Sprachen	Anzeigebereiche		Bestell-Nr.		7 Tage Mech.	Stk.	7 Tage Quarz	Stk.	31 Tage Quarz	Stk.
		°C/°F	%	24 Std. Mech. + Quarz	Stk.						
Schreibstreifen neutral		-20... 40°C	0...100	A 8015.0	100	A 8016.0	100	A 8388.0	100	A 8270.0	100
Schreibstreifen neutral		-10... 50°C	0...100	A 8021.0	100	A 8022.0	100	A 8389.0	100	A 8271.0	100
Schreibstreifen neutral		-35... 45°C	0...100	A 8017.0	100	A 8018.0	100	A 8390.0	100	A 8272.0	100
Schreibstreifen neutral		0...100°F	0...100	A 8019.0	100	A 8020.0	100	A 8391.0	55	A 8273.0	50
Schreibstreifen neutral		20...120°F	0...100	A 8023.0	100	A 8024.0	55	A 8392.0	55	A 8274.0	50
Schreibstreifen neutral		-30...110°F	0...100					A 8393.0	55	A 8275.0	50
Batterie Alkalin 1,5 V (ø 34,2x61,5)										E 13804.0	
Batterie Lithium 3,5 V (ø 34,2x61,5)										E 13805.0	
Halter für Wandmontage										A 8063.0	

Ersatzteile

Benennung	Bestell-Nr.
Faserschreiber	A 7604.2
Gehäuseschlüssel	A 8025.0

K5.105/DE/2008-08-12 Dieses Datenblatt darf nur vollständig wiedergegeben werden.